


【ホビン及びドラムの寸法及び巻取質量】

名称		寸法 mm						材質	巻取質量kg
社内呼称	メーカー	罫径D	胴径d	内幅W	罫厚a	全長L	軸穴h		
シールドホビン	KYORITSU	78	30	68.5	6	80.5	10	PS	2
A-9	西川 B-007030	250	163	230	6	242	64	鉄	30
A-10両持型	ゴオダ S-21320	320	215	250	9	268	115	鉄	50
A-10片持型	朝田 47-6	320	215	250	9	268	115	鉄	50
A-10J型	西川 X-000346A	320	215	250	10 <sup>※</sup>	276	115	鉄	50
A-14	西川 B-003005	400	240	300	12	324	135	鉄	115
A-14改	伊東 IB-7180	400	240	287	12 <sup>※</sup>	324	135	鉄	110
A-17	伊東 IB-6662	800	480	350	25	400	185	鉄	500
B-200	-	200	90	110	15	140	31	木	15
P-60	特電PL-5G(D)	60	30	70	5	80	15	PS	0.7
P-80	特電 DIN80	80	50	64	8	80	16	PS	1
P-70	特電 PL-7G	70	35	70	8	86	15	PS	1
P-100	特電 P-1(N)	100	50	70	10	90	16	PS	2
P-100	月産業P-1(N)	100	50	70	10	90	16	ABS	2
P-130	特電 P-3	130	60	90	10	110	20	ABS	5
P-160	特電 P-5	160	90	90	12	114	20	PS	6.5
P-10	特電 P-10	200	90	110	12	134	25	PS	10
P-15	特電 DP-15	200	160	180	18	216	73-80	PS	13
P-25	シユウ 250型	250	160	160	20	200	30	ABS	20
(0.08TA 小)	シユウ 5"	124	64.5	101.5	9.25	120	21.5	ABS	5
(0.08TA 大)	シユウ 8"	184	124	160	10	180	30	ABS	10
AL-15	小橋製作所	200	160	192	12	216	73	アルミ	15
P-18	-	184	124	160	10	180	30	ABS	10
P-20	特電 DP-20	205	130	180	18	216	73-80	ガラス繊維入	20
P-25	-	250	160	160	20	200	30	ABS	25
P-28	特電 DP-25	280	200	180	20	220	73-80	ガラス繊維入	25
P-300	特電 P-30	300	130	130	15	160	34	ABS	25
P-300	月産業P-30	300	130	130	15	160	34	ABS	25
D-425	伊東 IB-6048	425	215	200	10	220	40	鉄	100
D-470	伊東 IB-6767A	470	300	230	15	260	45	鉄	115
P-500	シユウPNS-500C	500	250	250	27.5	310	56	ABS	120
D-600	伊東 IB-4468	600	300	300	18	360	40	鉄	300
D-600A	伊東 IB-4468K	600	300	350	18	386	100	鉄	350
D-600A-SUS	伊東	600	300	350	18	386	100	ステンレス	350
D-800	伊東 IB-6662	800	480	350	25	400	185	鉄	500

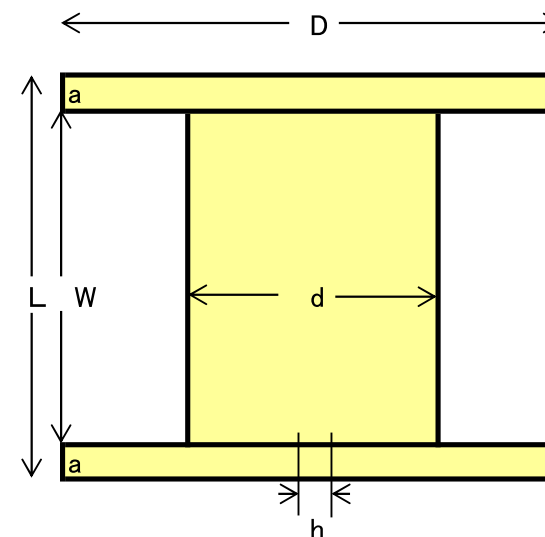

※巻取数量は参考値

※その他のサイズにつきましてもお問い合わせください。